



Szklane świece i bańki LED CorePro

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne		Photobiological safety according to EN 62471	
Podstawa-nasadka	E14	RG1	
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przelączania	20 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Zużycie energii	6,5 W
Okres gwarancji	2 lata	Lamp Current (Nom)	50 mA
Dane techniczne oświetlenia		Równoważna moc w watach	60 W
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Strumień Świetlny	806 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0,55
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Napięcie (Nom)	220-240 V
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Temperatura	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Jednorodność barw	<6		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		

Szklane świece i bańki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825180
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Full EOC	871951434756400
Kod zamówienia	34756400
Materiał Nr (12NC)	929002028592
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347564
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347571

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

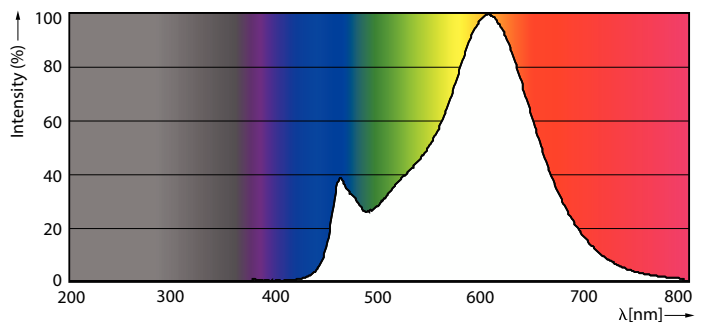

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Okres eksploatacji

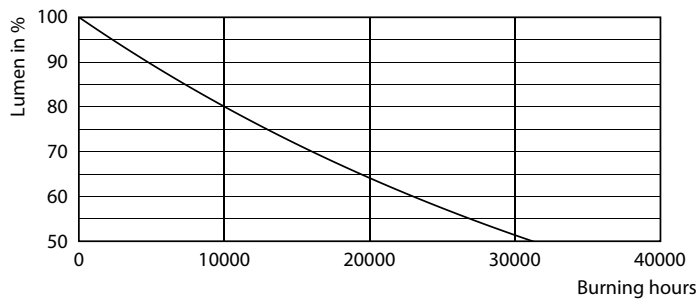

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

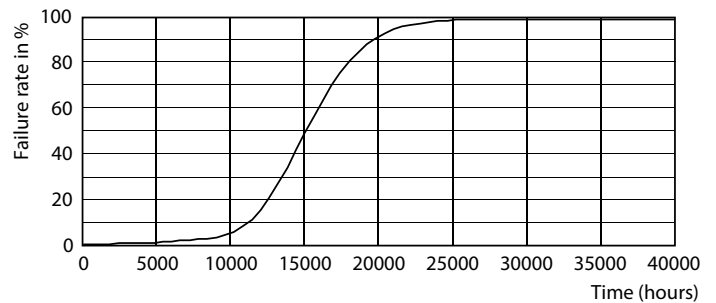

Life Expectancy Diagram

