



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	
Zużycie energii	6,5 W	
Lamp Current (Nom)	50 mA	
Równoważna moc w watach	60 W	
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s	
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s	
Współczynnik mocy (ułamek)	0.55	
Napięcie (Nom)	220-240 V	
Temperatura		
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C	

Szklane świece i bańki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825174
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Full EOC	871951434750200
Kod zamówienia	34750200
Materiał Nr (12NC)	929002028292
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347502
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347519

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

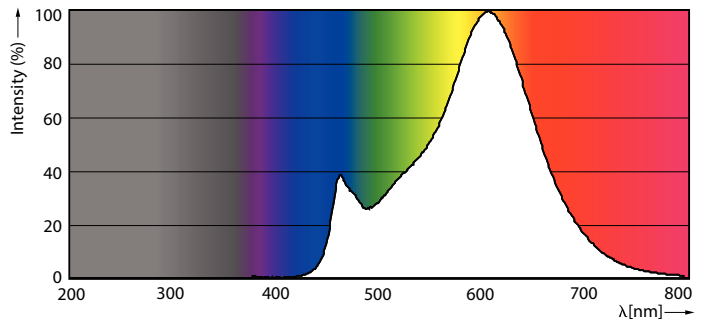

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne

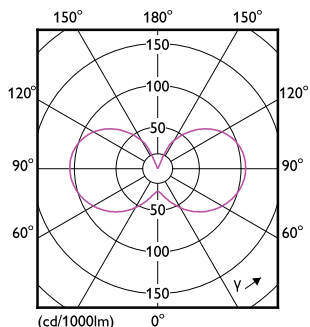


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Okres eksploatacji

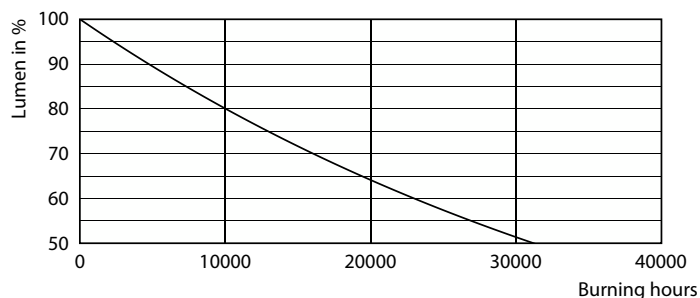

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

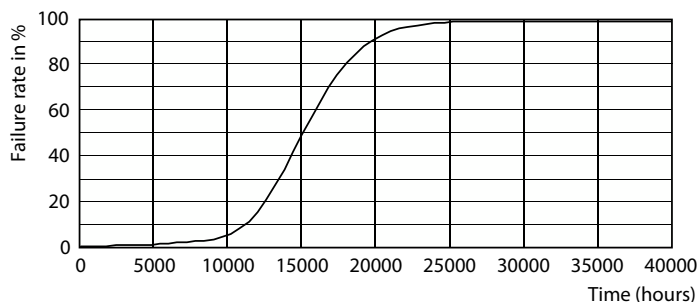

Life Expectancy Diagram

