

Projektor na szynoprzewód



Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60°, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15° lub 36°) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 3000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3400


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Projektor na szynoprzewód



Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 60

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Stopień IP: 20


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0364.2025, ważny do 21.01.2031

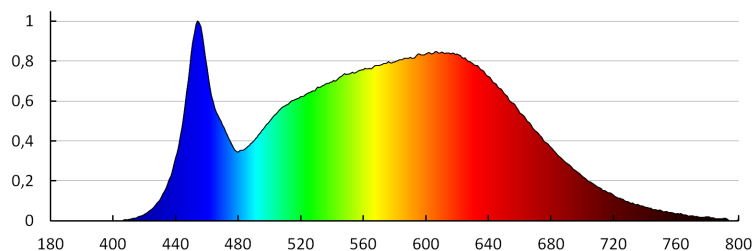

KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

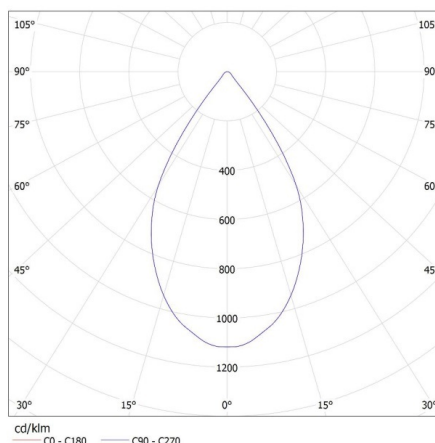


33136 ATL1 30W-940-S6-W

Projektor na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

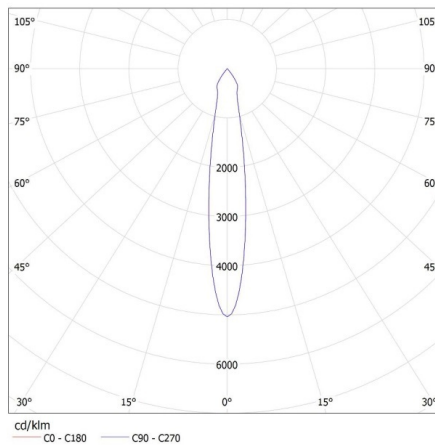

KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

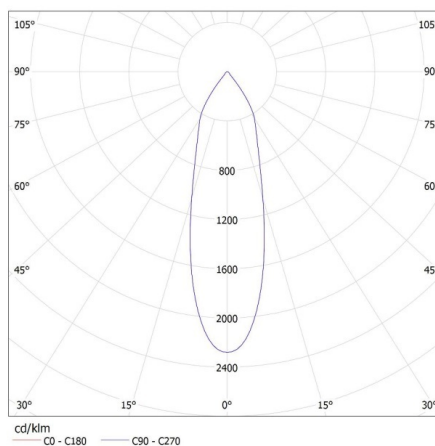

33136 ATL1 30W-940-S6-W

Projektor na szynoprzewód

AKCESORIA

33140

REF ATL1-18W-S15

Reflektor do oprawy
ATL 1, 18W, 15 stopni



33141

REF ATL1-18W-S36

Reflektor do oprawy
ATL 1, 18W, 36 stopni



33142

REF ATL1-30W-S15

Reflektor do oprawy
ATL 1, 30W, 15 stopni



33143

REF ATL1-30W-S36

Reflektor do oprawy
ATL 1, 30W, 36 stopni

