

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 72

Wysokość [mm]: 63

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 90

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 12000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 14000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80



33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

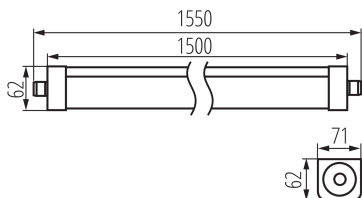

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X125/Y110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 40$

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 8


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

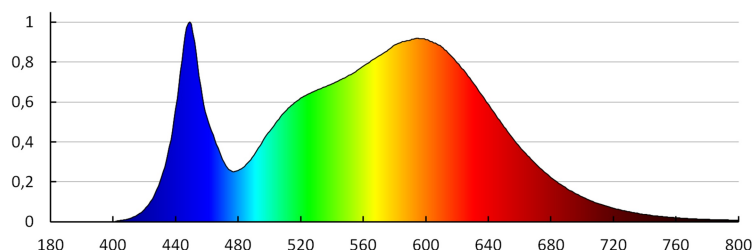

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

