


22424 ESG LED 9W GX53-CW

Źródło światła LED



Kanlux ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20.000h.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 25

Średnica [mm]: 75

Głębokość [mm]: 75

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 9

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Źródło światła: ESG

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 750

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 110

Nominalny kąt promieniowania [°]: 110

Prąd znamionowy lampy [mA]: 71

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

22424 ESG LED 9W GX53-CW


Źródło światła LED

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 600

Światłość szczytowa [cd]: 270

Kształt: spot

Klasa efektywności energetycznej: G

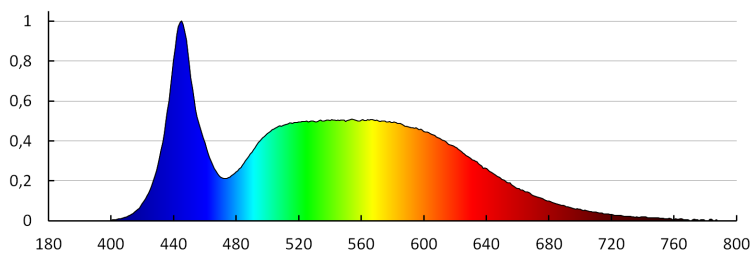

KANLUX S.A. (kat 22424) ESG LED 9W GX53-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22424) ESG LED 9W GX53-CW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-CW

