

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Oprawa ścienna LED



Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 110

Wysokość [mm]: 42

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1010

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000


Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: X120/Y105



26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Oprawa ścienna LED



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 84

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0430.2025, ważny do 12.03.2031

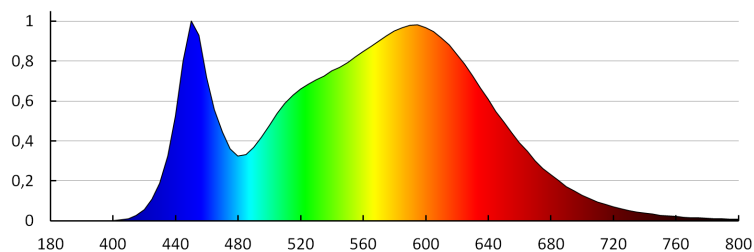

KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 12W

