



Ramka oświetleniowa LED

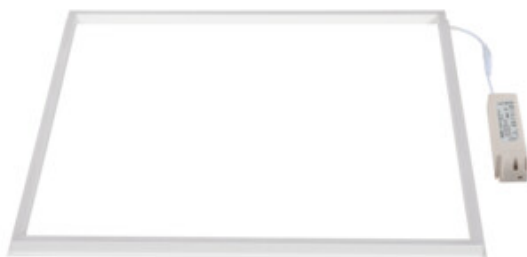

Panele LED są bardzo popularnym elementem oświetleniowym wewnątrz biurowych. W dużej mierze zastąpiły oprawy rastrowe dzięki swojej trwałości, energooszczędności i estetyce. Kanlux AVAR LED to nowy kierunek paneli LED, którego wyznacznikiem jest nie tylko nowoczesna technologia, ale i sam kształt w formie ramki, która zapewnia mocne i efektowne światło.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 591

Szerokość [mm]: 591

Wysokość [mm]: 14

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Skuteczność świetlna [lm/W]: 95

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5200


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000

26771 AVAR 6060 40W-CW

Ramka oświetleniowa LED

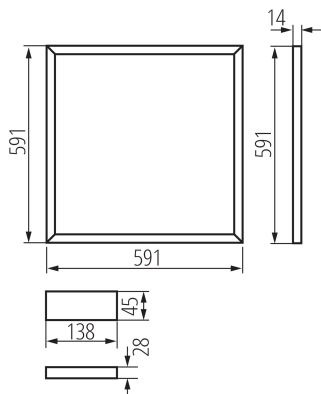

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75


Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- AVAR 62x62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

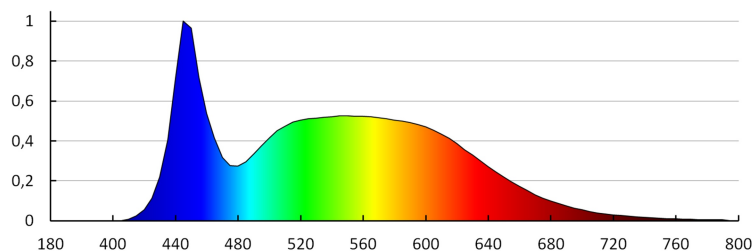


26771 AVAR 6060 40W-CW

Ramka oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

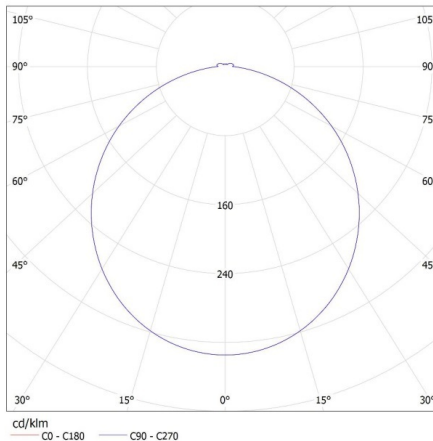

AKCESORIA

28512

AVAR DALI SET 40W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28512)

