

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafoniera LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 380

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 71

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyciąca: kostka śrubowa


Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]: 5800

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafoniera LED

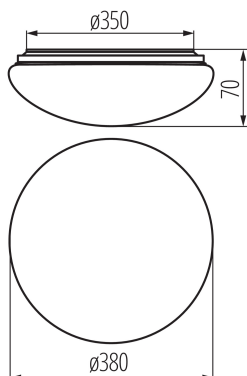

Kąt działania czujnika [°]: H360


Moc transmisji [mW]: 10

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 7

Kształt: okrągły

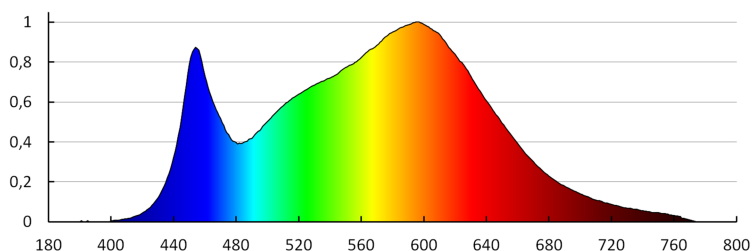

MILEDdo (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDdo (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

