


iQ^{LED}

Kanlux

35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 57

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.85

Moc znamionowa [W]: 7

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 570

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 95

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

Źródło światła LED



Znamionowy kąt promieniowania [°]: 110


Prąd znamionowy lampy [mA]: 36

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 81

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Kształt: spot

Klasa efektywności energetycznej: G

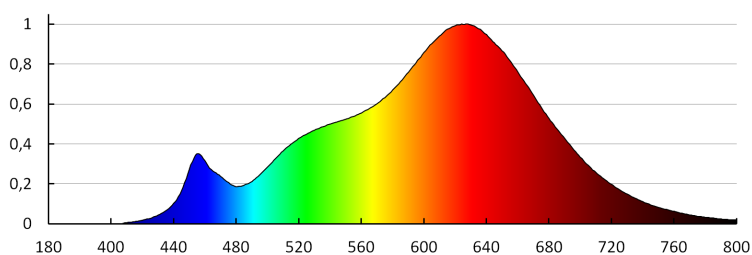

KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

