

29585 AREL LED DO 10W-WW

Oprawa typu downlight

IP
65/20

ultra
SLIM
panel



Kanlux AREL LED to seria downlightów bezramkowych, charakteryzujących się wysoką klasą szczelności IP65/20 oraz nowoczesnym, minimalistycznym designem. Ich wyjątkowo prosta, a zarazem efektowna forma sprawia, że doskonale pasują do każdego wnętrza. Dzięki innowacyjnej konstrukcji panel ma grubość zaledwie 9 mm, co czyni go jednym z najcieńszych dostępnych na rynku.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 23

Średnica [mm]: 126

Otwór montażowy [mm]: Ø110

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PMMA

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 890

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

29585 AREL LED DO 10W-WW

Oprawa typu downlight

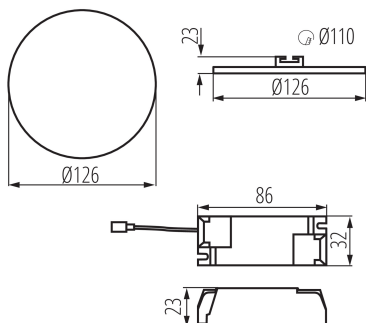

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 89


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 65/20

Kształt: okrągły

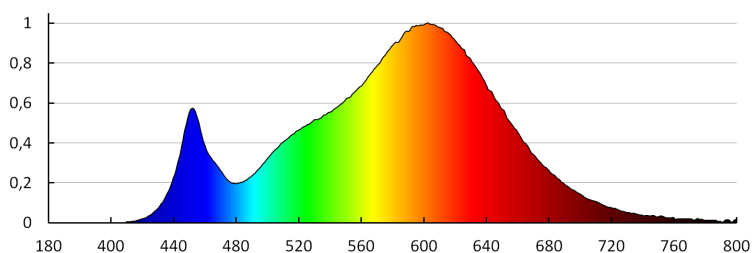

KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-WW

