


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Panel LED



DANE OGÓLNE:


Kolor: biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 28**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 40**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4000**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 100**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]** 5000**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama ≤ 6** **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 30000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 15000 **Kąt świecenia [°]:** 110**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa**Stopień IP:** 20**Kształt:** kwadratowy

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Panel LED

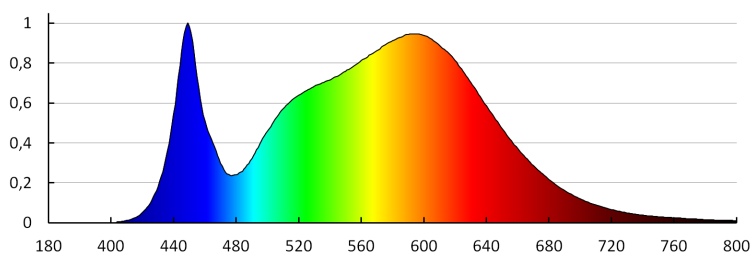

MILED O (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED O (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW
Lampy: 1 x BAREV BL LEDN2 40W-NW

