


26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Oprawa ścienna LED IP44

IP
44



Kanlux ROLSO to nowoczesna oprawa domowa LED, która emituje wysokiej jakości światło, a jej dodatkowym atutem jest subtelny design, który doskonale współgra zwłaszcza z nowoczesnymi wnętrzami. Oprawa ta świetnie sprawdzi się jako oświetlenie łazienkowe, dzięki wysokiemu współczynnikowi IP (44) może być używana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 65

Wysokość [mm]: 53

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1750

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Oprawa ścienna LED IP44



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 98


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

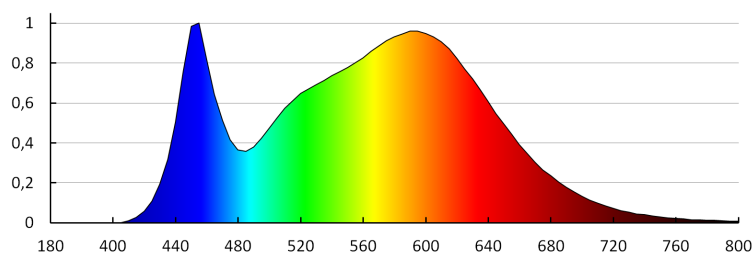

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

