

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Naświetlacz Led



IP
65

up to

120 lm
W



Naświetlacze Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: tak

Szerokość [mm]: 135

Wysokość [mm]: 164

Głębokość [mm]: 56

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 1200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1200


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Naświetlacz Led

**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 50000**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000**Kąt świecenia [°]:** 100**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷50**Rodzaj czujnika:** PIR**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Rodzaj przewodu:** H05RN-F**Długość przewodu [m]:** 0.3**Przekrój przewodu [mm²]:** 1**Typ odbłyśnika:** symetryczny**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-7**Kąt działania czujnika [°]:** 120**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 10-2000**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180**Stopień IP:** 65**Zasięg czujnika [m]:** max 8**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

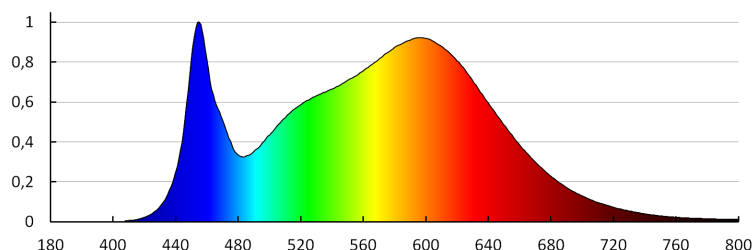


33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

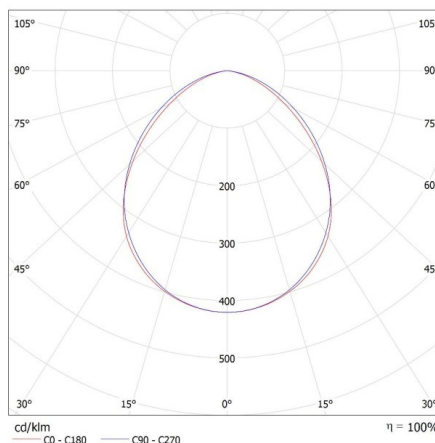

AKCESORIA

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897)