

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Naświetlacz Led



Kanlux ANTEM to seria naświetlaczy LED. Te naświetlacze to przede wszystkim łatwość podłączenia, a dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej unikamy również nieestetycznego podłączenia kabla. Kanlux ANTEM LED to szeroki wybór mocy od: 10 W do 100 W, a także wersje z czujnikami ruchu i bez. Klosz z delikatną pryzmą miękko rozprasza światło i ogranicza efekt olśnienia. Wersja bez czujnika ruchu odznacza się szczelnością IP65, a wersja z czujnikiem IP44. Czujnik nastawić można w zakresie czasu świecenia, natężenia światła i obszaru detekcji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 280

Wysokość [mm]: 274

Głębokość [mm]: 40

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.96

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Materiał wysięgnika: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 9500


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 8300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Naświetlacz Led



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Kąt świecenia [°]: 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Typ odbłyśnika: symetryczny

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej: F

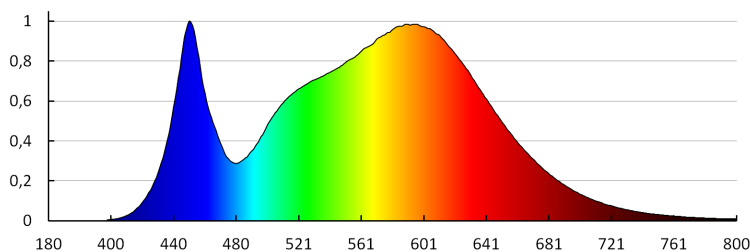

KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 100W

