




Źródło światła LED



up to

136 lm/W



STANDARD A60



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o serii XLED, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED”. Szklana bańka A70 to ponadprzeciętny rozmiar w kształcie tradycyjnej żarówki, a diody LED rozmieszczone są wewnątrz w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 126

Średnica [mm]: 70

Głębokość [mm]: 70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 18

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: A70

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 2450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320


Prąd znamionowy lampy [mA]: 130

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 136

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Kształt: standardowa

Klasa efektywności energetycznej: D

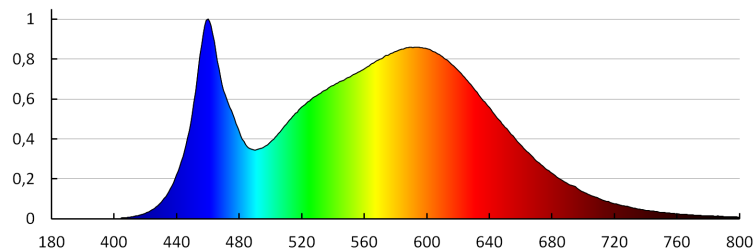

KANLUX S.A. (kat 29649) XLED A70 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29649) XLED A70 18W-NW
Lamps: 1 x XLED A70 18W-NW

