

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Źródło światła LED



Kanlux XLED HP D90E27 to LEDowy odpowiednik specjalistycznych żarówek halogenowych o trzonku E27. To profesjonalne źródło światła ma skuteczność świetlną ponad 150lm/w co sprawia, że jest wydajniejsza od swoich halogenowych poprzedników i pomaga oszczędzać wydatki na energię elektryczną. Ponadto jej trwałość wynosi 25.000 godzin.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 245

Średnica [mm]: 90

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 26

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: HP

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 4000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 4000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥7500

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 145


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 154

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45

Stopień IP: 65

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Źródło światła LED

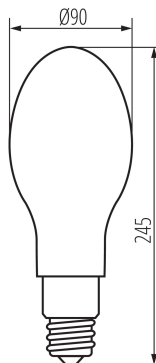


Kształt: inny

Klasa efektywności energetycznej: D

INFORMACJE DODATKOWE:

- Do zastosowań przemysłowych (np. w halach produkcyjnych, magazynach, itp.)
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

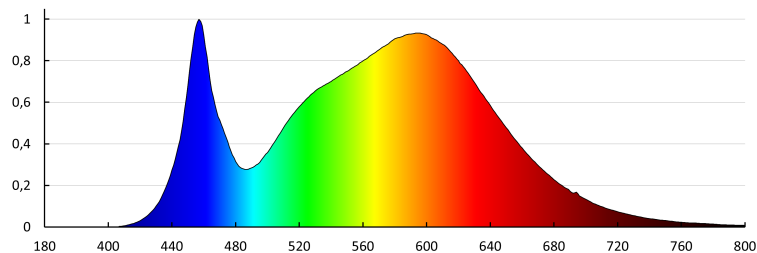

KANLUX S.A. (kat 37346) XLED HP D90E27 26W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37346) XLED HP D90E27 26W-NW
Lampa: 1 x XLED HP D90E27 26W-NW

