


Źródło światła LED



Kanlux LED12 G4 to kapsułka LED oparta na nowych, bardzo wydajnych diodach LED. Kąt świecenia źródła to 120°, jego trwałość wynosi 20.000 godzin, a wydajność dla wersji NW to aż 140 lumenów z wata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 20

Wysokość [mm]: 31

Średnica [mm]: 20

Głębokość [mm]: 8

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1.2

Źródło światła: JC

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 170

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 140

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

Nominalny kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: AC 170 / DC 100


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 140

Klasa efektywności energetycznej: E

Źródło światła LED

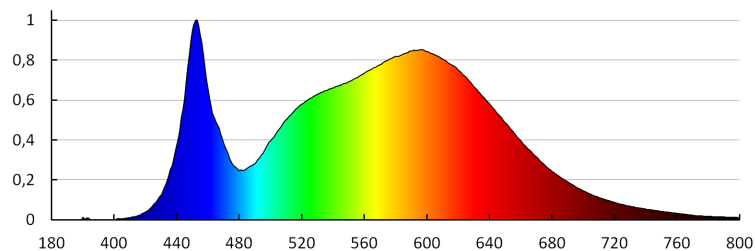

KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW
Lamps: 1 x LED12 G4-NW

